

**OMS GROUP NEL MONDO...**  
**OMS GROUP WORLD-WIDE...**

**ITALIA**

**OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.**  
Paruzzaro (NO) Tel. +39 0322 541411  
oms@omsspa.com www.omsspa.com

**OMSTRAP** *Produzione reggia Strap production*  
Sandigliano (BI) Tel. +39 015 691152  
omstrap@omsspa.com

**MARPAK s.r.l.**

Maranello (MO) Tel. +39 0536 933014/15  
info@marpak.it

**Germania**

**OMS VERPACKUNGSSYSTEME GmbH**  
Gevelsberg Tel + 49(0) 2332 55265-0  
sebastian.schorr@oms-d.de www.oms-verpackungssysteme.de

**OMS INTERNATIONAL PACKAGING SOLUTION GmbH**  
Schwetzingerstr.16a 76646 Bruchsal  
Tel. 07251-982872 Mobil 0176-70742754  
franco.mazza@oms-ips.de www.oms-ips.com

**Spagna**

**OMS Espana**  
Barcelona Tel. 0034 93 8812012  
info@omsespana.com www.omsespana.com

**Portogallo**

**EMBALCER**  
*Equipamentos e Materiais de Embalagem Lda*  
Canelas Vila Nova de Gaia Tel. 00351 22 7150650  
embalcer@embalcer.pt www.embalcer.pt

**Russia**

**OMS SYSTEMS LLC**  
Donbasskaya street, 2, office 911  
Vidnoye Moscow region  
Tel. +7 (499) 70 33 790 +7 (916) 970 55 35  
info@omssystems.ru www.omssystems.ru

**U.S.A.**

**OMS AMERICA LLC**  
Mentor, Ohio Tel. +1 440 3571500  
info@omsamerica.com www.omsamerica.com

**Brasile**

**OMS OFICINA MECANICA SULAMERICANA LTD.**  
Mogi Mirim SP Tel 0055 19 38622737 - 19 38062494  
contato@omsbr.com.br www.omsbrasilmaquinas.com.br

**Asia**

**OMS PTE LTD**  
Singapore Tel 0065 67468522  
omssin@singnet.com.sg  
www.omssin.com.sg  
enquiry@omssin.com.sg



**Officina Meccanica Sestese S.p.A.**


Via Borgomanero, 44-28040 Paruzzaro (NO)- Tel.(039) 0322 541411 - Fax (039) 0322 230046

e mail: [oms@omsspa.com](mailto:oms@omsspa.com) [http:// www.omsspa.com](http://www.omsspa.com)

FRUTTA\_02.IT-GB



**Soluzioni per l'Imballaggio**  
**Packaging Solutions**

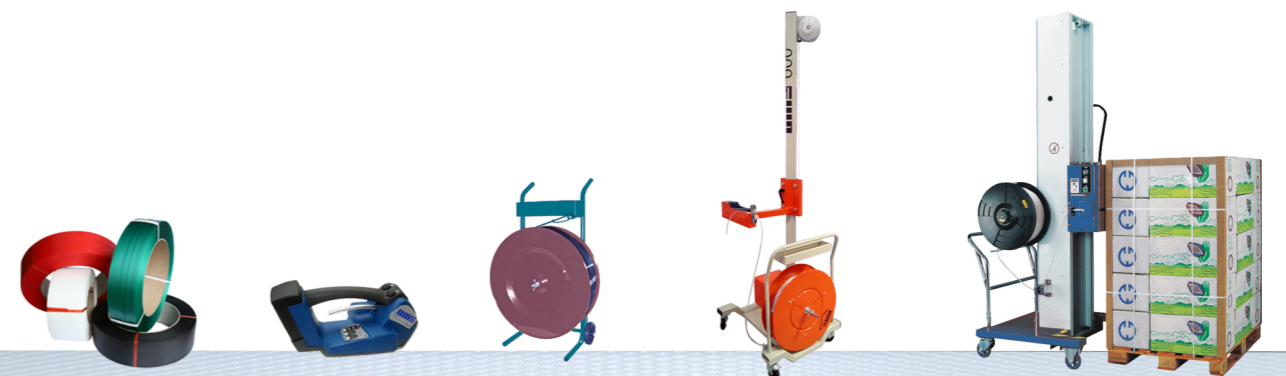



## REGGIATRICE ORIZZONTALE 06GS HORIZONTAL STRAPPING MACHINE

La reggiatrice automatica orizzontale modello 06GS rende completamente automatico il confezionamento di prodotti pallettizzati, di qualsiasi ambito produttivo.


Può essere dotata di dispositivo di mettiangolari laterali (*optional*) per l'applicazione sui quattro angoli del pacco e di traslazione dell'intera macchina (*optional*).

*The automatic 06GS horizontal strapping machine packages any type of palletized product completely automatically. It can be equipped with a device (optional) to apply protective corners to the four sides of the pack and translation the entire machine (optional).*

### DATI TECNICI TECHNICAL DATE

- Tipo reggia: polipropilene (PP)
- Reggia utilizzabile: larghezza da 12 a 15 mm spess. da 0,65 fino a 1
- Tensionamento reggia: da 0 a 120 kg
- Giunzione reggia: termosaldatura
- Tensione elettrica di alimentazione: 400/415V trifase 50Hz
- Potenza elettrica installata: 2,5 kW
- Pressione aria compressa: 4+7 bar
- Consumo aria: 10NI/Ciclo
- *Type of strap: polypropylene (PP)*
- *Dimensions: length from 12 to 15 mm, thickness from 0.65 up to 1*
- *Strap tensing: from 0 to 120 kg*
- *Strap seam: heat-sealing*
- *Power supply voltage: 400/415V three phase 50Hz*
- *Installed power: 2.5 kW*
- *Compressed air pressure: 4+7 bar*
- *Air consumption: 10NI/Cycle*

### DIMENSIONI MACCHINA MACHINE DIMENSION

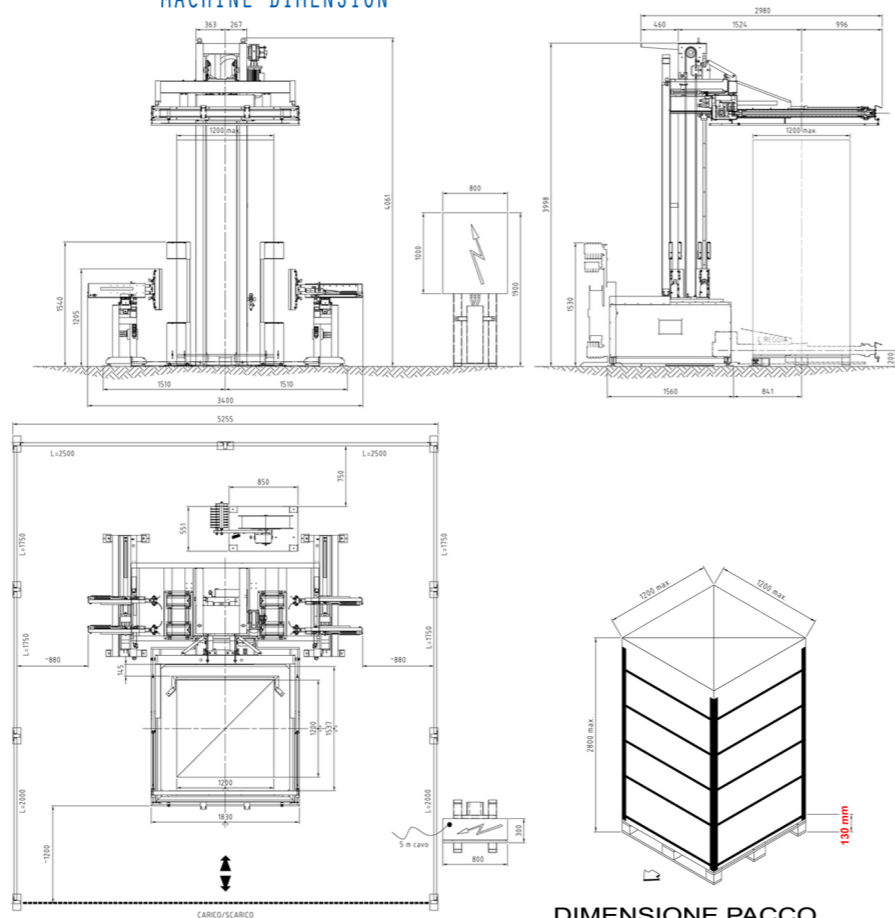

DIMENSIONE PACCO  
PACK DIMENSIONS



con traslazione  
with translation device



con mettiangolari  
with corners application device

## REGGIATRICI SEMIAUTOMATICHE OMS 600 SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINES



Reggiatrici semiautomatiche orizzontali per palette.  
Quote reggiatura da 150 a 2400 mm

*Horizontal semi-automatic strapping machines for pallets.  
Strapping height from 150 to 2400 mm*



SM202 MHB

versione con batteria ricaricabile  
*version with rechargeable batteries*

## TENDITORE A BATTERIA OMS 25 BATTERY OPERATED TENSIONING DEVICE



Tendireggia batteria automatico

Reggia utilizzabile:

- polipropilene da 16 mm spessore 0,8 + 1,05
- polipropilene da 19 mm spessore 0,7 + 1,30
- funzione di tensione autom. regolabile fino a 2200 N
- chiusura a vibrazione
- peso macchina 4,1 Kg. batteria compresa
- batteria ricaricabile 14,8V-3,2A/h LI-PO (lithio)
- dimensioni macchina W 150 L 300 H 160 mm

*Automatic battery operated strap tensioning device*

*Useable strap:*

- polypropylene 16 mm, thickness 0.8 + 1.05
- polypropylene 19 mm, thickness 0.7 + 1.30
- automatic tensioning function may be regulated up to 2200 N
- closure by vibration
- machine weight 4,1 Kg. including the battery
- 14,8V-3,2A/h LI-PO rechargeable (lithium) battery
- machine dimensions: W 150 L 300 H 160 mm



REGGIA strap

- polipropilene 100%
- recupero elastico 90-95%
- tolleranza : +/- 5%
- allungamento 15-25 %
- temperatura d'impiego da °C -20 a + 60
- polypropylene: 100%
- elastic feedback: 90-95%
- tolerance : +/- 5%
- elongation: 15-25 %
- thermal rating: from -20° to + 60° C



PORTABOBINA coil holder

Portabobina versione a carrello  
*Carriage type coil holder*