



TESTE DI REGGIATURA

# HS1300

Versione retrofit



Versione standard

NUOVA GENERAZIONE

## Applicazioni



Carta



Cartone



Plastica



Vetro



Sacchi



Rifiuti

# HS1300

HS1300\_IT

Il modello HS1300, è l'ultimo prodotto sviluppato da OMS e rappresenta lo stato dell'arte nel campo delle teste di reggiatura. La struttura ermetica e le componenti utilizzate la rendono estremamente versatile in ambienti ostili e sporchi come: fieno, rifiuti, laterizio. La testa è disponibile in due differenti modelli: standard e versione "re-

trofit" (intercambiabile con la serie TR). Grazie alle sue dimensioni compatte, al peso ridotto e al sistema di trasmissione diretta che elimina le cinghie di trasmissione, la nuova testa modulare diventa semplicissima da gestire nella movimentazione e manutenzione. Di conseguenza, più veloce rispetto ai modelli della concorrenza.

## Dati tecnici

| Reggia         |  |
|----------------|--|
| Tipo di reggia | Poliestere (PET)<br>Polipropilene (PP) |
| Larghezza      | 9 ÷ 16 mm                              |
| Spessore       | 0,6 ÷ 1,0 mm                           |
| Tensionamento  | Up to 3500 N                           |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Velocità max. di lancio e recupero | 7,0 m/s    |
| Temperatura d'utilizzo             | 5° ÷ 40° C |
| Livello rumorosità                 | < 70 dB    |

## Opzioni:



- > Kit di retrofit (Testa & Quadro elettrico)
- > Caricamento automatico della reggia

## Vantaggi

- Trasmissione diretta (nessuna cinghia utilizzata)
- Meno consumo e usura delle parti di ricambio
- Alte prestazioni e velocità
- Compatta - minor peso
- Estremamente facile da gestire
- Tensionamento regolabile tramite HMI
- Dati sul consumo reale tramite HMI

## Dimensioni

| Standard   | Retrofit     |
|------------|--------------|
| L 610 mm   | L 735 mm     |
| H 300 mm   | H 300 mm     |
| W 290 mm   | W 290 mm     |
| Peso 71 kg | Peso 75,5 kg |

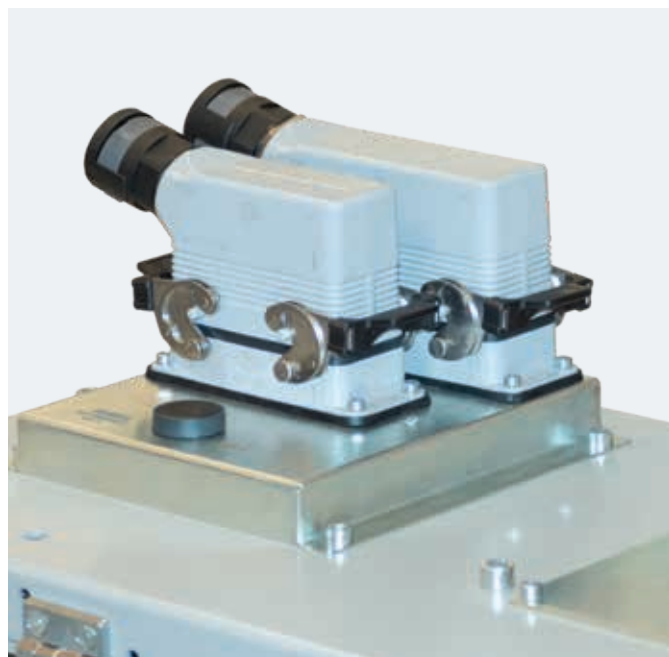

Connettori rapidi di tipo industriali per una rapida sostituzione.



Dettaglio regolatore manuale della tensione.



Officina Meccanica Sestese S.p.A.

Via Borgomanero, 44 - 28040 Paruzzaro (NO)

Tel. +39 0322 541411 Fax +39 0322 53157

www.omsspa.com

info@omsspa.com

As a part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter design and specifications without prior notice. This brochure is for descriptive purpose only. Some of the items pictured in this brochure are optional and not standard equipment.